

## Porte-fenêtre Méditerranéenne Coulissante

Système de porte-fenêtre à 1 et 2 rails pour châssis de fixes et vantaux.

Il présente le rail caché dans les parties fixes et une esthétique droite en dormants et ouvrants.

Il existe la version **GALANDAGE** conçue pour permettre une ouverture intégrale en cachant totalement les vantaux à l'intérieur des murs adjacents. On obtient ainsi une surface d'ouverture de 100 %.

Ouvrant et dormant sont à coupe d'onglet.



# Porte-fenêtre Méditerranéenne Coulissante

## Performance thermique

### Coefficient de transmission thermique

U<sub>w</sub> à partir de 2,1 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

## Isolation acoustique

Prise de vitrage jusqu'à: 30 mm.

Isolation acoustique maximale **Rw=35 dB**

## PERFORMANCES AEV selon les normes européennes

Perméabilité à l'air  
(EN 12207:2000): Classe A3

Étanchéité à l'eau  
(EN 12208:2000): Classe E8A

Résistance au vent  
(EN 12210:2000): Classe VC4  
Essai de référence 1.49 x 1.24 m. 1 vantail + 1 fixe

## Finitions

Laquage couleur (RAL, texturés, métalliques)  
Laquage ton bois  
Laquage antibactérien  
Anodisation




## Sections

Dormant 106 mm.


Ouvrant 45 mm.

## Épaisseur profilés

Porte-fenêtre 1.5 mm.

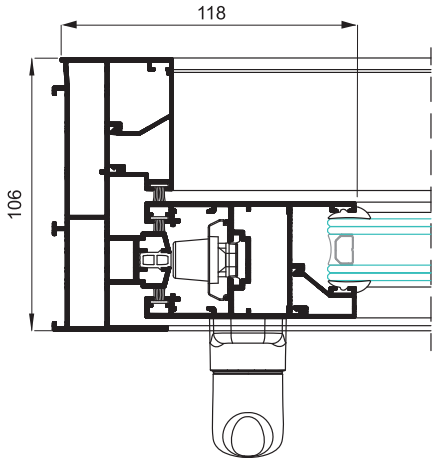

## Applications

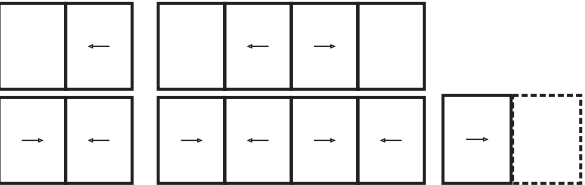

Coulissante à 1 rail:  
- 1 vantail + 1 fixe  
- 2 vantaux+ 2 fixes

Coulissante à 2 rails  
à 2, 3 et 4 vantaux  
Possibilité **galandage**  
à 1 et 2 vantaux

## Dimensions maximales

Largeur (L) = 4.400 mm.  
Hauteur (H) = 2.600 mm.

Porte-fenêtre 2 vantaux

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis

## Poids maximum/vantail

240 Kg.