

System Drzwiowy Millennium 2000

System drzwi dwuskrzydłowych o szerokości 45 mm dla lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej.

Występuje w dwóch wersjach:


-System drzwiowy Millennium 2000: wyposażony w zawiasy nawierzchniowe dwu- i trójskrzydłowe o wysokiej wytrzymałości i możliwości utrzymania skrzydła o maksymalnym ciężarze 180 kg.

-System drzwiowy Millennium 2000 Automatyczny: pozwala na zaprojektowanie drzwi o skrzydłach przesuwnych, otwieranych automatycznie. To nowoczesne rozwiązanie optymalizuje przestrzeń pomieszczeń oraz jest idealne dla miejsc o dużym natężeniu ruchu (biura, centra handlowe, szpitale, itp.). Gwarantuje wygodne użytkowanie oraz bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych.

System przesuwny automatyczny pozwala na zastosowanie słusarki o minimalnym przekroju.

Istnieje możliwość zaprojektowania drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych, z naświetlami bocznymi lub bez, oraz dwie opcje napędu sterującego drzwiami do wyboru: jedna o wysokości 12 cm oraz druga, o wysokości zaledwie 7 cm.

System pozwala na zastosowanie napędu, który umożliwia wykonanie drzwi automatycznych rozwiernych.

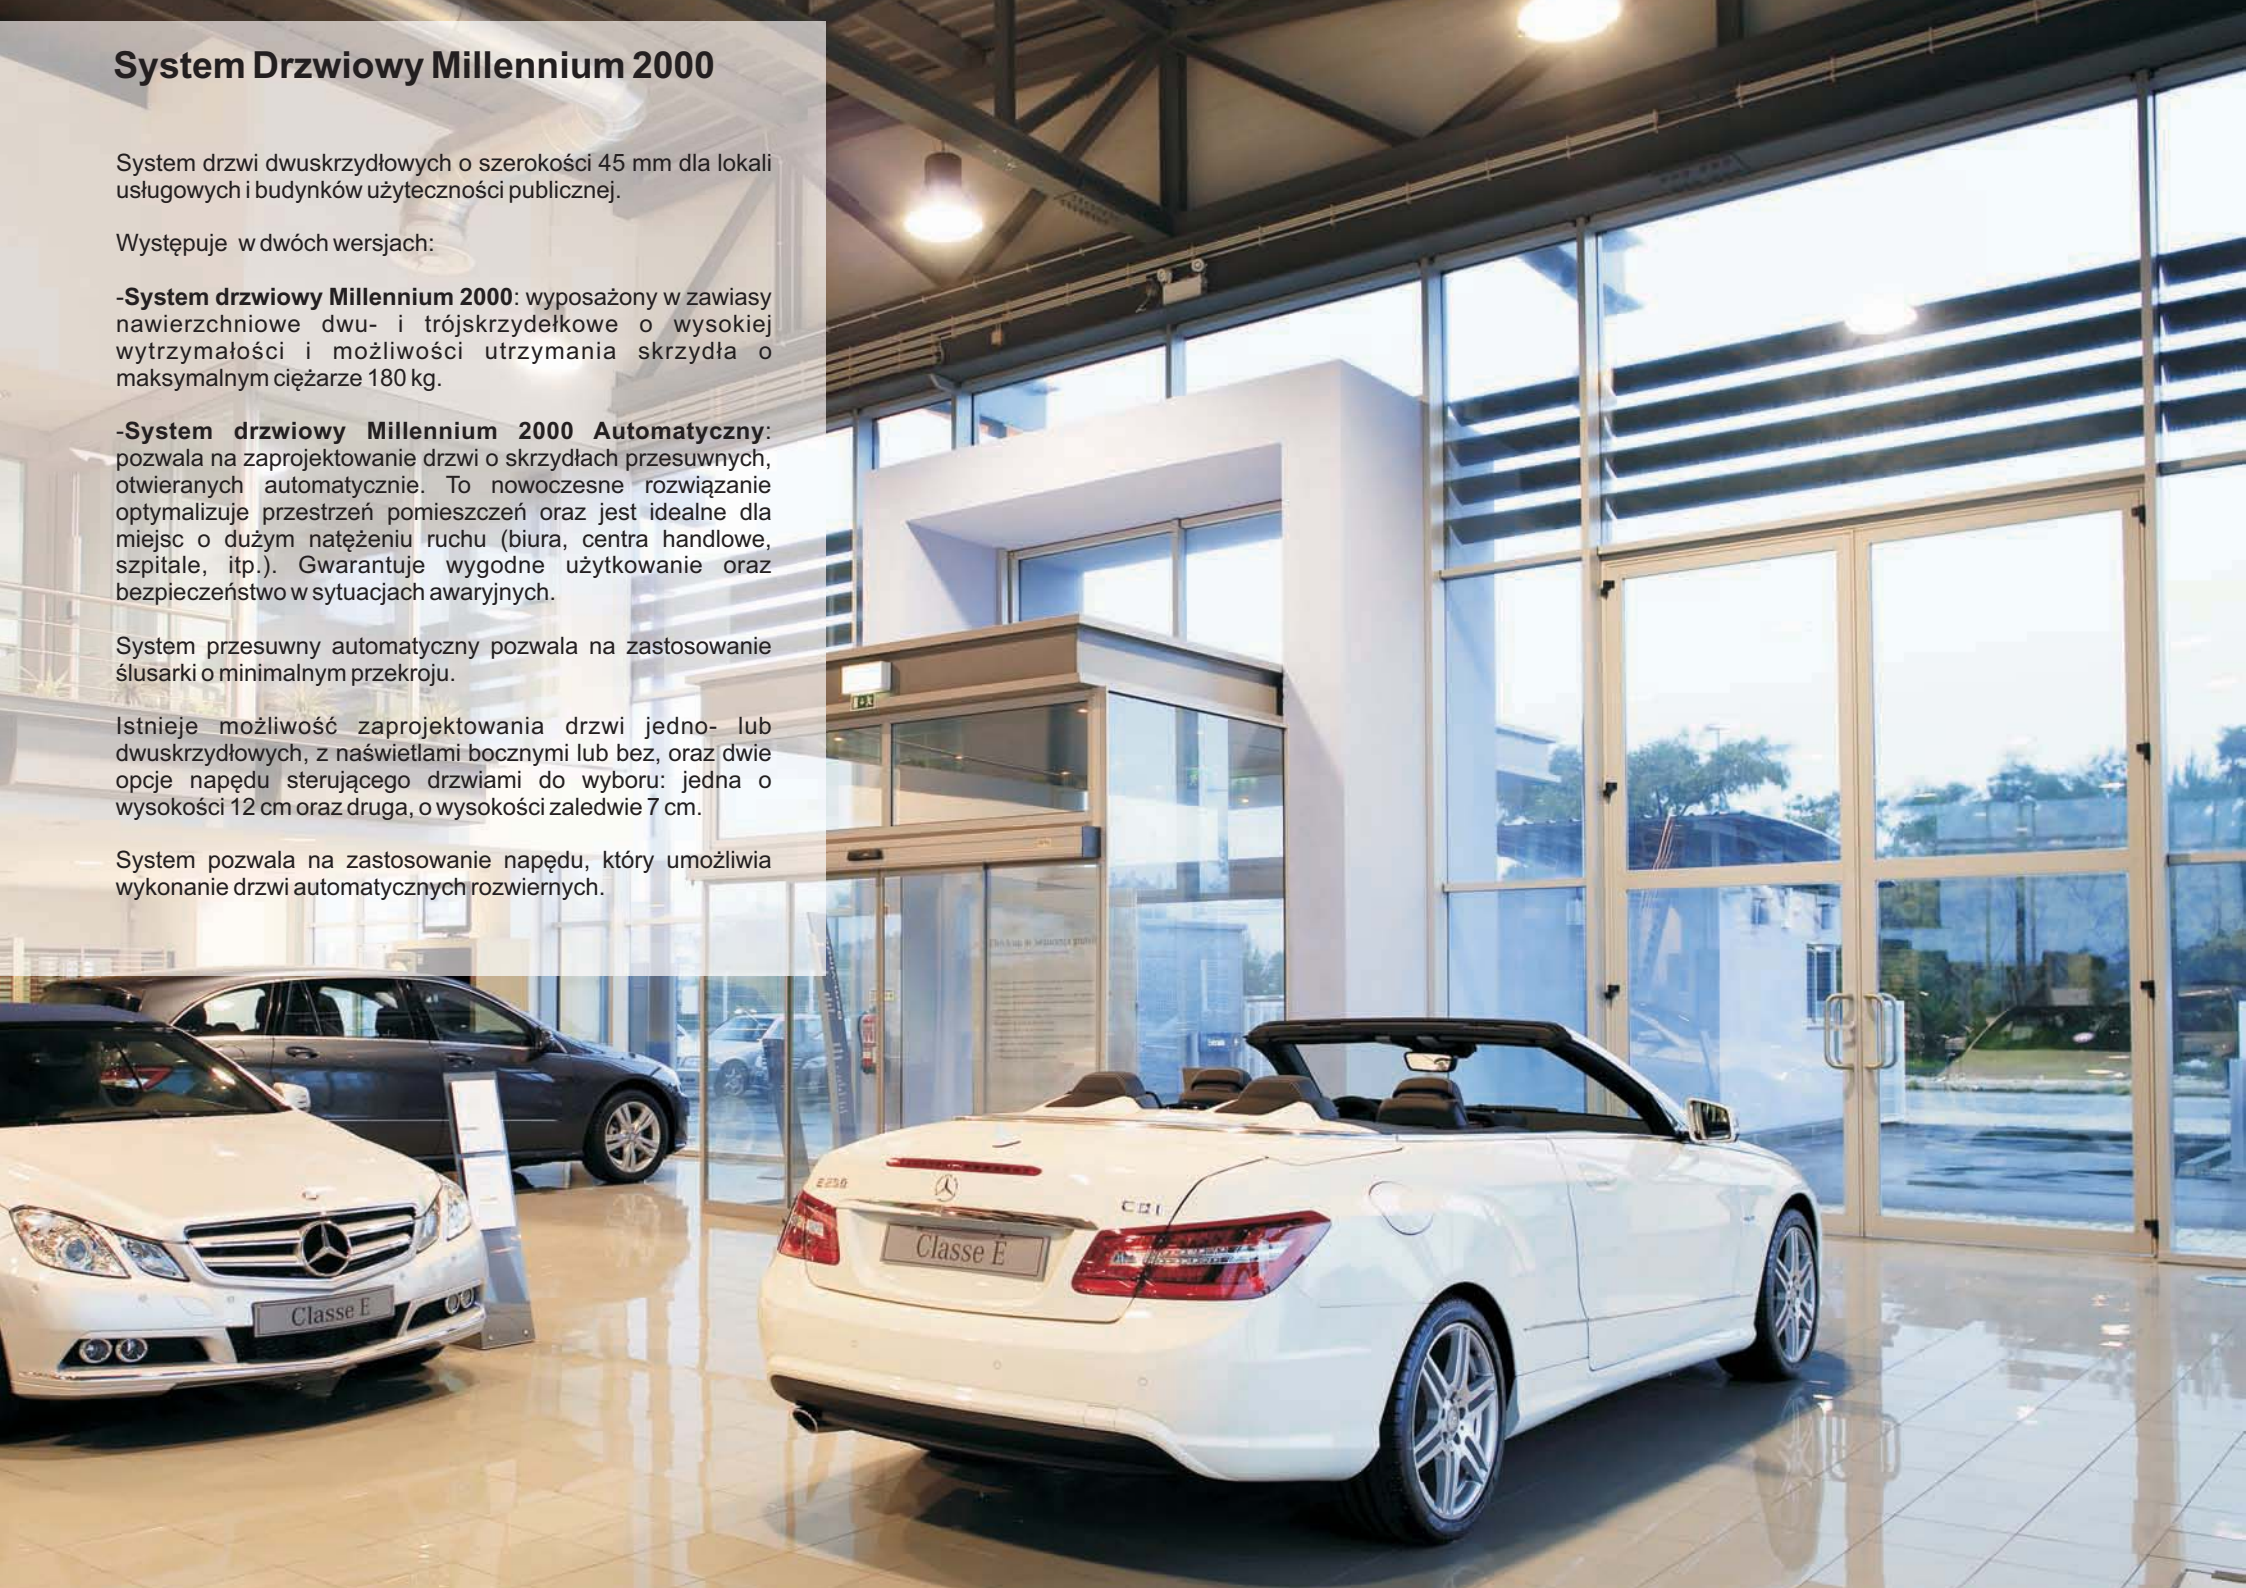

System Drzwiowy Millennium 2000

Współczynnik przenikalności cieplnej

Uw od 2,3 (W/m²K)

Sprawdzić rodzaj, wymiary i szklenie

Izolacyjność akustyczna

Maksymalna grubość szklenia: 30 mm

Max. izolacyjność akustyczna **Rw=38 dBA**

Wykończenia

Lakierowanie RAL (nakrapiane, chropowate)

Lakierowanie - imitacja drewna

Lakierowanie antybakteryjne

Anodowanie

Odporność na uderzenia ciał miękkich

Badania wykonane na podstawie normy
EN 13049:2004

KLASA 5 (max)

Badanie referencyjne drzwi dwuskrzydłowych 1,80 x 2,20 m
Szyba warstwowa 3+3





Przekroje

Ościeżnica 45 mm



Skrzydło 45 mm

Grubość profilu


Drzwi 2,0 mm

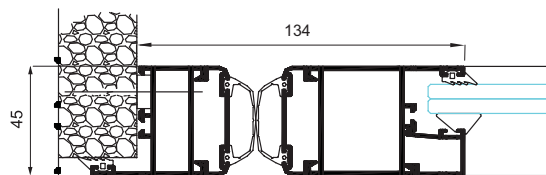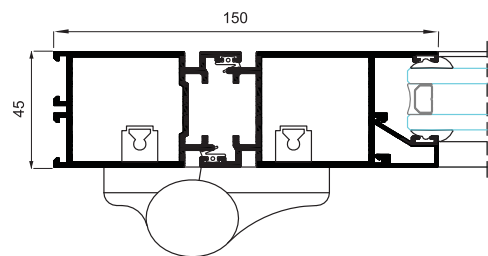

Wersja automatyczna



Rodzaje skrzydeł

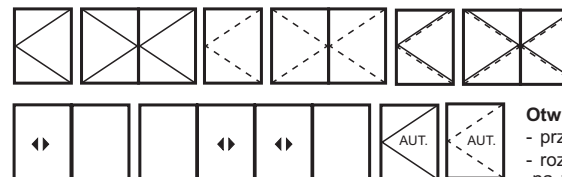

Otwierane do wewnątrz: 1- i 2-skrzydłowe

Otwierane na zewnątrz: 1- i 2-skrzydłowe

Otwierane wahadłowo: 1- i 2-skrzydłowe

Otwieranie automatyczne:

- przesuwne jedno- i dwuskrzydłowe
- rozwiernie jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz i do wewnątrz

Wymiary maksymalne

Szerokość (L) = 1.450 mm

Wysokość (H) = 3.000 mm

Dla pozostałych typów prosimy konsultować maksymalne wymiary i wagę.

Ciężar maksymalny/skrzydło

190 kg

120 kg (wersja automatyczna)